

モルタルのような質感のコーキング！ MOR-**FLEXX**

モル フレックス

レンガ目地、モルタル、塗り壁のひび割れ補修に最適！




- モルタルのような質感で、補修部が目立ちにくい。
- プライマー不要で、どんな素材にも強力接着。
- 伸長性に優れるため、補修部のちぎれや再剥離しにくい。
- 水性ペイント、油性ペイントでの塗装が可能。

使用例

ガーデニングなどのレンガ目地・石積み・ブロック積みの目地、モルタル壁、塗り壁、スタッコ調仕上げの壁、漆喰壁などのひび割れ補修に最適。

従来のシーリング

一般的にモルタルなどは経年劣化により、ひび割れることがあります。従来のシーリングは、伸縮性・接着性があまり強くないだけでなく、施工部がモルタルと異なる質感のため、補修部が目立ちます。

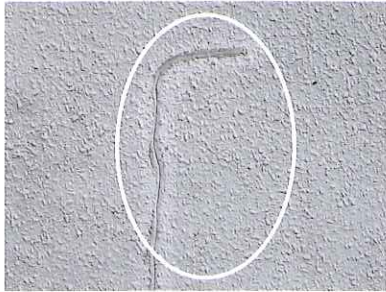

施工表面は、これだけ違う!



モルフレックス
モルタルのような質感

従来のコーキング

表面はツルツル

モルタル、塗り壁、レンガ目地等を簡単補修!



モル フレックス

DIY 施工例

モルタルのような
質感で、補修部が
目立ちにくい。

キレイな仕上がり!

プロ並み

モルタルのような素材にも強力
接着で伸長性に優れるため、基
盤の動きにも追従する。

1. 補修部が目立たない。
硬化後はモルタルの質感・素材感があり、通常目立ちがちな補修部がカモフラージュされる。
2. 伸長性・接着性に優れる。
基盤が動いたとしても伸長性に優れるため、ちぎれず、接着性に優れるため補修部が再剥離しにくい。
3. 面倒なプライマー処理も不要で、強力接着。
一般的なコーキングでは接着性を高めるためにプライマーを塗りますが、モルタルやコンクリートなどの接着性は強くありません。モル・フレックスはプライマーを塗る必要がないにもかかわらず、モルタル等に強力接着します。
4. 塗装後もモルタルのような質感。
水性ペイント、油性ペイントが塗装可能。塗装後、モルタルのような質感を保っているため、肌合せに最適です。
5. 良くのびて、使いやすい。
一般的なコーキング剤よりのびが良いため、ヘラや濡らしたスポンジフォームなどでのびやすく、慣れない人でも滑らかに仕上がります。また指でものびすことができます。その際、霧吹きで表面を湿らすと、さらに良くのび、施工性がアップします。
6. すぐに洗えば、きれいに落ちる。
一般的なコーキング剤は皮膚や服などに付くとベトつき、洗っても落ちませんでしたが、モル・フレックスは水性なので皮膚や服に付いてもすぐに洗えばきれいに落ちます。作業直後に洗えば、道具などに付着したモル・フレックスはきれいに落ちます。
7. 嫌な臭いが無い。
モル・フレックスは嫌な臭いが少ないので、コーキング剤の取扱いに慣れていない人でも使いやすいです。

使用可能素材

モルタル、レンガ、スタッコ、コンクリート、ブロック、石製品全般、タイル、etc

木材全般、金属全般、プラスチック類全般、その他の表面（アスファルト、発泡ビニールスチロール、布、フォーマイカ、ガラス、プチル、ポリスチレン）、etc

<適さない素材・箇所> ポリプロピレン、シリコン、PVC、ウレタン、テフロン、ワックス、ケイナー加工、ポリエチレン、水中箇所

商品ラインアップ

色：ベージュ、グレー 各内容量：10.5FL.oz. (310ml)

テクニカル・データ

施工可能温度：4℃～32℃(表面温度)
 施工後適応温度：-34℃～121℃
 復元時間：50%の伸びの場合、3分で100%の復元/100%の伸びの場合、5分で96%の復元
 タックフリー：約30分
 硬化時間：4～5日(温度、湿度、施工サイズにより変化)
 塗装：水性塗料は施工から約4時間後可能、油性塗料は施工から約1週間後可能
 (気温状況によって変化します)

使用量：5mm×5mm 隙間で約 11m 程度

注意事項

●本製品の使用に際しては、雨に曝される垂直面(壁)には適してはいますが、水が溜まるようなプール・浴室には適しません。また、過剰に荷重がかかる場所、車庫・路面・パティオなどの床にも適しません。●完全に硬化するまでは、直接雨や水にさらされないよう養生を行ってください。●皮膚に付着した時は、布等で拭き取ってから、石鹸でよく洗い落としてください。●衣類、靴などにひどく付着した場合は早めにつけ置きをして洗ってください。●誤飲・誤食をしないようお気をつけください。●お子様の手の届かないところに保管してください。

※詳細な注意事項が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。

製造元 **サシュコ**
(アメリカ)



www.sashco.com

輸入元 **日建総業株式会社**
nikken

埼玉県朝霞市浜崎3-1-1
Tel: 048-474-2211
Fax: 048-473-1815

www.sashco.co.jp
www.nikken.ne.jp

販売